

Technický list

Grand Floor 0,4/Grand Floor Click 0,4 RIGID

Grand Floor 0,4: lepená heterogenní podlahová krytina PU dle EN ISO 10582.

Grand Floor Click 0,4 RIGID: vrstvená, modulární pružná podlahová krytina určená pro pokládku plovoucím způsobem dle EN 16511.





Vlastnosti	Norma	Grand Floor 0,4	Grand Floor Click 0,4 RIGID
Nášlapná vrstva	ISO 24340	0,4 mm	0,4 mm
V-spára		ano	ano
Spojení		-	I4F-DropDown
Celková tloušťka	ISO 24346	2,5 mm	4,5 + 1
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm
Vhodné pro kolečkové židle (Testováno až na 25 000 cyklů včetně zvukové izolace při nárazu)	EN 425/ISO 4918	ano	ano
Vhodné pro podlahové topení		ano	ano
Tepelný odpor Grand Floor 0,4	EN 12667	~ 0,03 m ² K/W	
Tepelný odpor Grand Floor Click 0,4 RIGID			~ 0,055 m ² K/W
Útlum kročejového hluku	EN ISO 16251-1	~ 4 dB	
Útlum kročejového hluku díky podložce			~ 19 dB
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	~ 0,1 %	~ 0,1 %
Stálost barev	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Chemická odolnost		ano*1	ano*1

Kluzkost		R10* ²	R10* ²
Protiskluznost		DS	DS
Oblast použití	10874	23/32	23/33
Hmotnost na jednotku plochy	ISO 23997	4690 g/m ²	9200 g/m ²

*1 V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.

*2 Na rovné ploše: R9

Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na www.floorforever.cz.

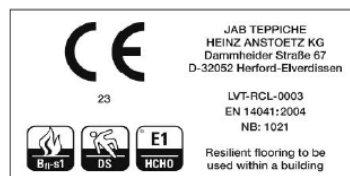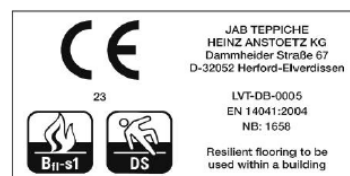

Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy