

Technický list

Hybrid Wood Protector (Exteriérový olej)

Rubio[®] Monocoat Hybrid Wood Protector je olejový nátěr vhodný na ochranu a obarvení většiny druhů dřevin v exteriéru. Na dřevěné fasády, terasy, pergoly, ploty, zahradní nábytek apod. stačí jen jedna vrstva, která dostatečně chrání před nepříznivými vlivy počasí. Snadná aplikace a údržba je hlavní vizitkou tohoto výjimečného výrobku.

Návod k použití

- Vyrobený na bázi technologie Rubio[®] Monocoat s použitím UV stabilizátorů.
- Neobsahuje vodu ani rozpouštědla – 0 % VOC.
- Vhodný na téměř všechny druhy dřeva.
- Vhodný i do interiéru.
- K dispozici ve 12 moderních odstínech dřeva a 8 barvách řady POP Colours.
- Snadná aplikace a rychlé zasychání.
- Ekonomicky výhodný: velmi nízká spotřeba.
- Nevytváří film, neloupe se.
- Údržba se provádí stejným produktem bez potřeby broušení.

Technické údaje

Fyzikální stav: kapalina

Pach: Iněný olej

Hustota: 0.95 – 1,3 kg/l

Obsah VOC: 0 g/l

Testováno dle EU norem EN 927-6



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

**FLOOR
FOREVER**

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz


I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy

Barvy – Standard:



Barvy – POP Colours:

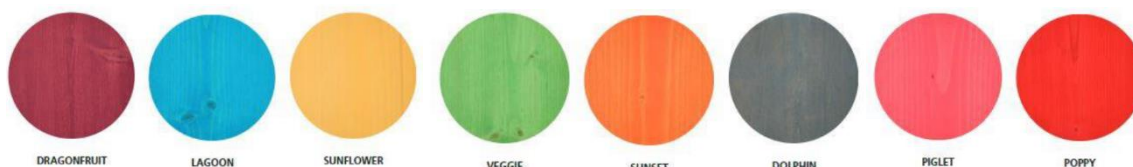

Poznámky

- Pigmenty obsažené v olejích řady Rubio[®] Monocoat Hybrid Wood Protector mají podíl na ochraně dřeva před šednutím. Barevný odstín Pure (čirý) pigmenty neobsahuje, takže se u něj šednutí může projevit.
- Aplikace světlých odstínů (White, Natural, apod.) není doporučena na vodorovné povrchy.
- Pro dosažení sytějšího odstínu lze použít barevný podkladní nátěr Rubio[®] Monocoat Sunprimer HWP. Více informací najdete v technickém listě.

Balení: 100 ml / 0,5 l / 1 l / 2,5 l

Skladování Skladujte v suchém prostředí v originálním balení po dobu max. 36 měsíců. Nesmí zmrznout.

Vydatnost:

- U dřeva v exteriéru: 1 l = cca 30 m²
- U dřeva v interiéru: 1 l = cca 50 m²

Výše uvedená spotřeba je pouze orientační. Skutečná bude záviset na druhu dřeva a způsobu opracování. Pro zjištění přesné spotřeby doporučujeme aplikovat na vzorku.

		Hybrid Wood Protector	HWP + HWP Sunprimer
Vodorovné konstrukce	Terasy	OK	NE
	Zahradní nábytek	OK	OK* + 10 % Akcelerátoru
Svislé konstrukce	Fasády, pergoly	OK	OK* + 10 % Akcelerátoru
	Okna, dveře, atd.	OK	OK* + 10 % Akcelerátoru

OK* – V případě kombinace podkladu HWP Sunprimer a oleje **Hybrid Wood Protector** je nutné **přidat do oleje 10 % Rubio[®] Monocoat Akcelerátoru!**

Poznámka: Možnost použití v exteriéru i interiéru!

Rubio[®] Monocoat Hybrid Wood Protector lze použít ve venkovním prostředí i interiéru, např. na dřevěné obložení koupelen, kuchyní apod. U takto intenzivně zatěžovaných povrchů, týká se též i venkovních dřevěných teras, je nutné do oleje přidat 10 % **Rubio[®] Monocoat Akcelerátoru.**



Podlahy Šesták s. r. o.
 Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
 102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
 E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy

Návod k použití – EXTERIÉR

- U renovaci odstraňte všechny předchozí nátěry a očistěte dřevo přípravkem Rubio[®] Monocoat Exterior Wood Cleaner.
- Olej dobře promíchejte.
- Jakmile je povrch suchý, naneste vrstvu oleje Rubio[®] Monocoat Hybrid Wood Protector kvalitním plochým štětcem, např. Rubio[®] Monocoat Standard 220.
- Nechte olej reagovat po dobu cca 10 minut a přetřete plochu tím samým štětcem ještě jednou, tentokrát již bez oleje.
- Po cca 5 minutách setřete hadrem všechnen přebytečný olej.
- Nechte 24 hodin zasychat. Olej bude vyžrávat dalších 7 dní.

Tipy a triky

- Na přípravu povrchu používejte pouze produkty Rubio[®] Monocoat.
- Produkt nesmí být za žádných okolností ničím ředěn.
- Olej dobře promíchejte, u velkých ploch, kde bude Rubio[®] Monocoat spotřeba více balení, doporučujeme olej z jednotlivých balení navzájem míchat.
- Nikdy nenatírejte na přímém slunci a při teplotách pod 10 °C.
- Pracujte pouze za suchého počasí.
- Povrch nepřikrývejte a nestavte na něj těžké věci do doby, než bude olej vyžralý.
- Pokud vodorovné plochy během 24-36 h po aplikaci oleje zmoknou, co nejdříve je vytřete do sucha.
- V případě použití podkladního nátěru přípravkem HWP Sunprimer (není nutný), přidejte do oleje 10 % Rubio[®] Monocoat Akcelerátoru.

Návod k použití – INTERIÉR

- Přebruste povrch dřeva brusivem požadované zrnitosti a vysajte vysavačem. Zbytky prachu očistěte čističem Rubio[®] Monocoat Cleaner.
- Přidejte do oleje přípravek Rubio[®] Monocoat Akcelerátoru – komponent B v objemu 10 % a pečlivě promíchejte.
- Jakmile je očištěný povrch suchý, rozetřete malé množství oleje hadříkem nebo štětcem.
- Nechte několik minut reagovat.
- Důkladně povrch setřete hadrem – povrch musí být na dotek suchý.
- Nechte 24 hodin zasychat. Olej bude vyžrávat dalších 7 dní.



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy

UPOZORNĚNÍ

U hadrů nasáklých olejem může dojít k samovznícení. Před likvidací je namočte do vody.

Průmyslové nanášení

V případě potřeby aplikace ve výrobních procesech doporučujeme kontaktovat naše techniky. Pro průmyslové využití máme k dispozici technický list na vyžádání.

V případě průmyslového použití je nutné přidávat do oleje Rubio® Monocoat Hybrid Wood Protector přípravek Rubio® Monocoat Akcelerátor v objemu 10 %.

Výrobce: N.V.MUYLLE-FACON S.A., Ambachtenstraat 58 – B-8870 Izegem, Belgie

Datum vydání: 25. 1. 2019

Uživatel je zodpovědný za vhodnost použití produktu a vybraný způsob aplikace. Muylle Facon NV nenese odpovědnost za žádné vzniklé škody. Výše uvedené informace mohou být upravovány, což bude zveřejněno vydáním nové verze Technického Listu. Muylle Facon NV se zříká veškeré odpovědnosti za nevyhovující výsledky aplikace nesouvisející s kvalitou tohoto produktu. Uvedené technické informace odpovídají znalostem platným v době zveřejnění.



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

FLOOR
FOREVER

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy